

小型エンジンインバータ発電機



ガス

カセットボンベ2本で
約1時間発電ができます!

GE-900B3
定格出力 (50/60Hz) : 0.9kVA
相数: 単相 2 線式 100V

※ボンベ別売



※ボンベ別売

ガス

余裕の 2.2kVA 発電!
最大約20時間運転できます。

GE-2200P2
定格出力 (50/60Hz) : 2.2kVA
相数: 単相 2 線式 100V



ガス

長期保管ができるガスだから、
停電用対策にも最適!

GE-900P2
定格出力 (50/60Hz) : 0.9kVA
相数: 単相 2 線式 100V

※ボンベ別売



軽油

大容量燃料タンク搭載で
給油の頻度を抑えます。

DA-3100SSBIV
定格出力 (50/60Hz) : 3.1kVA
相数: 単相 2 線式 100V

防災グッズ

非常時でも LP ガスで照明と炊き出しができるセットです。



防災セット

自治会や小規模避難所の防災倉庫にあると便利!



ユニットレDX
MS-DX001S

LEDアップライト
LUL-100V3-100V-50K-PK

電工ドラム
30m

ディーゼル発電機
DA-3100SSEIV

ポータガントリーPG
RAPIDE type

チェーンブロック
CX

LED作業灯50W 三脚2灯式
LPR-S50LW-3ME

お問い合わせ先

●技術で明日を築く

デンヨー株式会社

担当窓口: 本社 販売促進部
〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町 2-8-5
TEL: 03-6861-2270 FAX: 03-6861-1180



ニシハツ株式会社

担当窓口: 大阪営業所
〒660-0822 兵庫県尼崎市杭瀬南新町3-1-5
TEL: 06-4868-5640 FAX: 06-4868-5650



Denyo × Nishihatsu

非常用発電機合同内覧会 2022 in 岡山

開催日 **2022 6/1(水) ▶ 2(木)**
開催時間 **10:00~17:00 9:00~16:00**
※両日とも最終受付時間は 15:00 です。

NEW



都市ガスが使える発電機新登場!

会場


(株)岡山積載運輸構内
岡山県岡山市南区曾根195-3

お車でお越しの場合
山陽自動車道・瀬戸中央自動車道
早島ICより 7.0Km 約15分または
水島ICより 5.6Km 約12分

電車でお越しの場合
JR瀬戸大橋線「茶屋町駅」よりタクシーで約7分
(岡山駅から茶屋町駅までは21分)



感染予防対策を実施しております。
ご来場をお待ちしております。

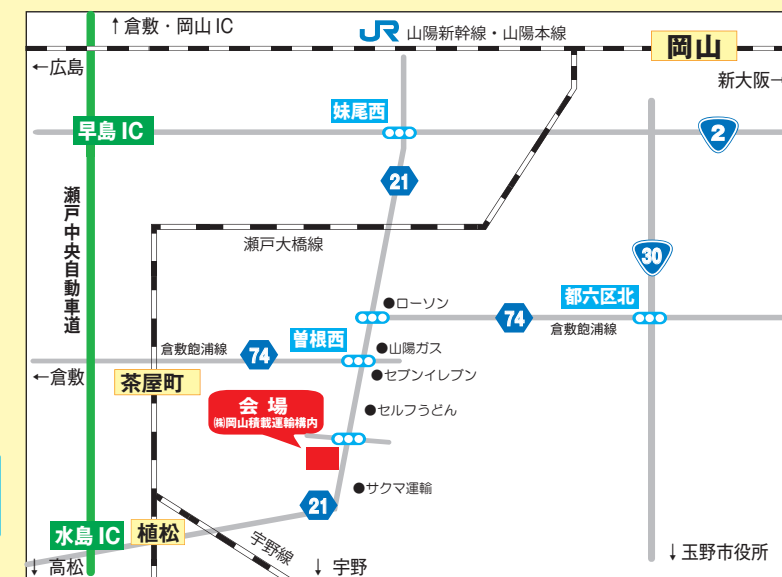

Denyo 一般停電用 (保安用)

ガス非常用発電機



環境に優しい天然ガス (都市ガス) 対応!



NEW 1m(A) 58/61dB 天然ガス
単相機 NEG-31USXT
 ・定格出力 (50/60Hz): 26/31kVA
 ・相数: 単相 3 線式 100/110・200/220V

NEW 1m(A) 58/61dB 天然ガス
三相機 NEG-40UST
 ・定格出力 (50/60Hz): 35/40kVA
 ・相数: 三相 3 線式 200/220V



災害時でも安定供給! LP ガスエンジン非常用発電機



単相機 LEG-9.9USXT
 ・定格出力 (50/60Hz): 8.0/9.9kVA
 ・相数: 単相 3 線式 100/110・200/220V



1m(A) 58/61dB LP ガス
単相機 LEG-31USXT2
 ・定格出力 (50/60Hz): 26/31kVA
 ・相数: 単相 3 線式 100/110・200/220V

1m(A) 58/61dB LP ガス
三相機 LEG-54UST2
 ・定格出力 (50/60Hz): 45/54kVA
 ・相数: 三相 3 線式 200/220V

直流発電装置 参考出品

ソーラー発電設備等における蓄電池のバックアップ電源に最適



DCG-12 軽油
 ・定格出力: 12kW
 ・電圧: 48V
 ・電流: 250A

ディーゼルエンジン発電機 一般停電用 (T) 型

トランス不要! 様々な用途に対応 三相・単相 3 線同時出力機



1m(A) 71/76dB 軽油
DCA-60LSKB-D(T)
 定格出力 (50/60Hz):
 三相 4 線式 200/220V 50/60kVA
 単相 3 線式 100/110・200/220V 38/44kVA

電源車

機動性と汎用性に優れた 小型トラックタイプ



DCA-45SGC-I
 ・定格出力 (50/60Hz): 37/45kVA
 ・相数: 三相 4 線式 200/220V

参考出品

CO2 排出量削減や大気汚染防止のためにデンヨーからの提案



燃料は水素



参考出品

設備用発電機としても使える! 燃料電池式可搬形発電装置



燃料電池可搬形発電装置 水素
 ・定格出力 (50/60Hz): 7.0kVA
 ・電圧: 200V・100V
 ・相数: 単相 3 線式

ディーゼルエンジン発電機 < 自動始動盤付 >

工場などのバックアップ電源に最適!



1m(A) 72/76dB 軽油
DCA-220LSIE2(T)
 定格出力 (50/60Hz):
 三相 4 線式 200/220V・400/440V 200/220kVA



製品動画

燃料電池電源車 水素

・定格出力 (50/60Hz): 8.5kW
 ・電圧: 200V・100V
 ・相数: 三相 4 線式・単相 3 線式



Nishihatsu 消防法適合品 ※電源車を除く

- スプリンクラーや消火栓ポンプなどの消防法負荷に対応
- 5kVA の小型機から 1250kVA の大型機までオープンタイプから超低騒音タイプ
- 低圧 220V ~ 高圧 6600V、単相機、CVCF まで豊富なラインナップ

防災用自家発電装置




1m(A) 85dB 以下 A重油 軽油
低騒音型 消防法適合
Nishihatsu PX-400KSR(B)
Denyo DCA-400SPGF
 ・定格出力 (50/60Hz): 350/400kVA
 ・相数: 三相 3 線式 200/220V

病院や老健施設などに最適! 圧倒的静けさの極超低騒音型



NEW 極超低騒音型 消防法適合
Nishihatsu PX-150MSR(UB)
Denyo DCA-150USGF
 ・定格出力 (50/60Hz): 130/150kVA
 ・相数: 三相 3 線式 200/220V

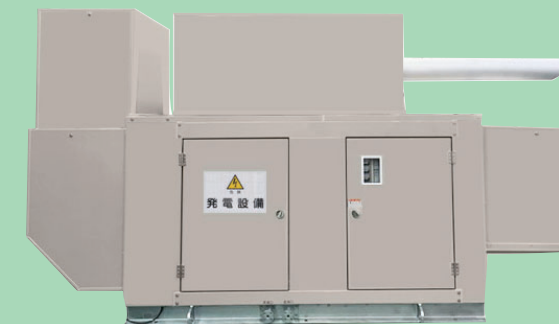

1m(A) 75dB 以下 A重油 軽油
超低騒音型 消防法適合
Nishihatsu PX-115ESR(BB)
Denyo DCA-115SSGF
 ・定格出力 (50/60Hz): 100/115kVA
 ・相数: 三相 3 線式 200/220V

1m(A) 75dB 以下 A重油 軽油
低騒音型 消防法適合
Nishihatsu PX-225MSR(BB)
Denyo DCA-225SSGF
 ・定格出力 (50/60Hz): 200/225kVA
 ・相数: 三相 3 線式 200/220V

電源車 < ワンボックスタイプ >

狭い場所でも取り回しがスムーズ ワンボックスタイプの電源車



Nishihatsu LG-210K 軽油
 ・定格出力 (50/60Hz): 9.9kVA
 ・相数: 単相 3 線式 110/220V

縦型極小スペース防災用自家発電装置

狭い場所にも対応! 極小スペースタイプの防災用自家発電装置



72 時間 連続運転仕様 (定格負荷運転時)
 1m(A) 75dB 以下 軽油
超低騒音型 消防法適合
Nishihatsu SL2-206KSR(BB)
Denyo TLG-6SSGX(3W)F
 ・定格出力 (50/60Hz): 5.0/6.0kVA
 ・相数: 単相 3 線式 200/100V



※メンテナンス相談窓口も設置しております。