

ポータブルガス発電機

冬場や寒冷地でも安心！セルモータが付いてさらに使い勝手向上！

※ボンベ別売

ガス

GE-2200P3 セルモータ付
発電出力 (50/60Hz) 単相 100V 2.2kVA

NEW

バッテリー上がり時に安心
リコイルスタータ付き！

ガス

カセットボンベ2本で約1時間発電ができます！

GE-900B3
定格出力 (50/60Hz) : 0.9kVA
相数 : 単相 2 線式 100V

※ボンベ別売

ガス

長期保管ができるガスだから、停電用対策にも最適！

GE-900P2
定格出力 (50/60Hz) : 0.9kVA
相数 : 単相 2 線式 100V

※ボンベ別売

ポータブル電源装置

参考商品

いつでもどこでも使える
バッテリー電源装置

MEIKI POWER ML-720i

容量 : 720Wh
定格出力 (50/60Hz) 600W
充電時間 : 約 95 分 (660W Max)

軽量 **7.65 kg**

参考商品

コンパクトなのに大容量&高出力

MEIKI POWER ML-1260i

容量 : 1260Wh
定格出力 (50/60Hz) 1600W
充電時間 : 約 95 分 (1200W Max)

軽量 **14.3 kg**

スプリットライト投光機

LED 237W×4灯

全光束 22,000Lm

連続運転時間 約9時間

着脱式のリチウムイオンバッテリー搭載

点灯可能時間 17.3h

操作パネルで点灯可能時間やバッテリー残量を表示します。

準備・撤収作業がスムーズ！

リチウムイオンバッテリー **PL-241SLB**
メタルハライド灯 237W
全光束 22000lm
マスト最大高 2838mm

LED 237W×4灯

全光束 22,000Lm

連続運転時間 19.7時間

ガソリンエンジン **PL-241SLG**
メタルハライド灯 237W
全光束 22000lm
マスト最大高 2838mm

※エンジン発電機別売り

お問い合わせ先

●技術で明日を築く

デンヨー株式会社

担当窓口：本社 販売促進部

〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町 2-8-5
TEL : 03-6861-2270 FAX : 03-6861-1180

ニシハツ株式会社 Denyoグループ

担当窓口：東京営業所

〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町 2-8-5
TEL : 03-3662-2151 FAX : 03-3662-2153



Denyo × Nishihatsu 非常用発電機合同内覧会 2023 in 北海道

開催日 **2023 5/30(火) ▶ 31(水)**

開催時間 **9:30~17:00** ※最終受付 15:00

9:30~15:00 ※最終受付 14:00

会場 アクセスサッポロ

(札幌流通総合会館)

北海道札幌市白石区流通センター4丁目3-55

当日のお問い合わせ先：TEL070-4106-0922

お車でお越しの場合
道央自動車道 大谷地ICより 6.3Km 約10分
(無料駐車場1100台あり)

電車でお越しの場合
札幌駅から地下鉄東西線 大谷地駅下車 徒歩約15分
JR千歳線 新札幌駅下車 タクシーで約7分



感染予防対策を実施しております。
ご来場をお待ちしております。

Denyo 一般停電用 (保安用)

ガス非常用発電機



災害時でも安定供給！ LP ガスエンジン非常用発電機

参考出品



待望の100kVAクラスLPガスエンジン非常用発電機誕生！



1m(A)
56/57dB

単相機 LEG-9.9USXT

・定格出力 (50/60Hz): 8.0/9.9kVA
・相数: 単相 3 線式 100/110・200/220V



環境に優しい都市ガス (13A) 対応！



都市ガス
1m(A)
58/61dB

単相機 NEG-31USXT

・定格出力 (50/60Hz): 26/31kVA
・相数: 単相 3 線式 100/110・200/220V

都市ガス
1m(A)
58/61dB

三相機 NEG-40UST

・定格出力 (50/60Hz): 35/40kVA
・相数: 三相 3 線式 200/220V

直流発電装置

ソーラー発電設備等における蓄電池のバックアップ電源に最適



オールインワン設計

参考出品

DCG-12

・定格出力: 12kW
・電圧: 48V
・電流: 250A

ディーゼルエンジン発電機

自動始動盤や切替盤などとの組み合わせで非常用発電機としても使えます



静音発電機 マーリエ

MaLie

音質の低減
44dB(A)
*音圧レベル・50Hz 無負荷時
7m前方平均値

DCA-25MZ

・定格出力 (50/60Hz):
単相 3 線式 100/110・200/220V 11.5/14.4kVA
三相 4 線式 200/220V・400/440V 20/25kVA

軽油



DCA-100LSIE-D

・定格出力 (50/60Hz):
単相 3 線式 100/110・200/220V 54/67kVA
三相 4 線式 200/220V・400/440V 80/100kVA

軽油



三相・単相 3 線余裕ある同時出力ができます。



電源車 2 台並列運転仕様

ツインエンジン・負荷分担機能付きで幅広い用途に使えます

DCA-200SGC-H

・定格出力 (50/60Hz):
三相 4 線式 200/220V 90/110kVA
三相 4 線式 400/440V 90/110kVA

軽油



参考出品

水を燃料とした燃料電池式可搬形発電装置

燃料電池可搬形発電装置

・定格出力 (50/60Hz): 7.0kVA
・電圧: 200V・100V
・相数: 単相 3 線式

水素



製品動画



Nishihatsu 消防法適合品

- スプリンクラーや消火栓ポンプなどの消防法負荷に対応
- 5kVA の小型機から 1250kVA の大型機までオープンタイプから超低騒音タイプ
- 低圧 220V ~ 高圧 6600V、単相機、CVCF まで豊富なラインナップ

防災用自家発電装置

設置場所を取らないコンパクトな 2 極仕様



1m(A)
105dB 以下

消防法適合

軽油

Nishihatsu PX2-47YSR
Denyo TLG-47PGF

・定格出力 (50/60Hz): 43/47kVA
・相数: 三相 3 線式 200/220V

病院や老健施設などに最適！
圧倒的静けさの極超低騒音型



1m(A)
65dB 以下

NEW

極超低騒音型


消防法適合

A重油 軽油

Nishihatsu PX-65ESR(UB)
Denyo DCA-65USGF

・定格出力 (50/60Hz): 55/66kVA
・相数: 三相 3 線式 200/220V

発電機室などの屋内設置に最適！
オープンタイプの自家発電装置

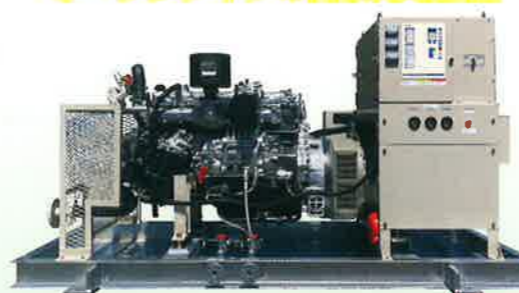

Nishihatsu TX-225MSR
Denyo DCA-225SGF

・定格出力 (50/60Hz): 200/225kVA
・相数: 三相 3 線式 200/220V

消防法適合

オープン型

A重油 軽油



Nishihatsu PX-85MSR(B)
Denyo DCA-85SPGF

・定格出力 (50/60Hz): 75/85kVA
・相数: 三相 3 線式 200/220V

1m(A)
85dB 以下

A重油 軽油

低騒音型

消防法適合

電源車 <ワンボックスタイプ>

狭い場所でも取り回しがスムーズ
ワンボックスタイプの電源車



Nishihatsu LG-210K

・定格出力 (50/60Hz): 9.9kVA
・相数: 単相 3 線式 110/220V

軽油

縦型極小スペース防災用自家発電装置

狭い場所にも対応！極小スペースタイプの
防災用自家発電装置



72 時間
連続運転仕様
(定格負荷運転)

1m(A)
75dB 以下

オールインワン設計

超低騒音型

消防法適合

Nishihatsu SL2-206KSR(BB)
Denyo TLG-6SSGX(3W)F

・定格出力 (50/60Hz): 5.0/6.0kVA
・相数: 単相 3 線式 200/100V



※メンテナンス相談窓口も設置しております。